FAK-ARMATUREN GmbH

Flanschen - Kugelhahn , zweiteiliges Gehäuse , voller Durchgang (Art.-Nr. 03100.....)

ball valve with flanges , two - part body , full bore

Teil Part	Bezeichnung Partname	Gußeisen Werkstoff Material	Gußeisen Werkst.Nr. Mat.No	Stahlguß Werkstoff Material	Stahlguß Werkst.Nr. Mat.No	Edelstahl Werkstoff Material	Edelstahl Werkst.Nr. Mat.No
1	Gehäuse body	GG - 25	0.6025	GS - C 25	1.0619	G-X6CrNiMo18 10	1.4408
2	Teilgehäuse partial body	GG - 25	0.6025	GS - C 25	1.0619	G-X6CrNiMo18 10	1.4408
3	Kugel ball	X 5 Cr Ni 18 9	1.4301	X 5 CrNiMo 18 10	1.4401	X 5 CrNiMo 18 10	1.4401
4	Spindel spindle	X 12 Cr Ni S 18 8	1.4305	X 5 CrNiMo 18 10	1.4401	X 2 CrNiMo 18 10	1.4404
5	Kugeldichtung seal (ball)	PTFE		PTFE + 25 % Glas		PTFE + 25 % Glas	
6	Schaltgriff lever	Aluminium / Stahl		Aluminium/Stahl		Aluminium/Stahl	
7	Mutter nut		1.7362		1.7362	X 12 CrNiS 18 8	1.4305
8	Tellerfedern spring washers	X 12 Cr Ni 17 7	1.4310	X 12 Cr Ni 17 7	1.4310	X 7 CrNiAl 17 7	1.4568
9	Anschlagscheibe stop disc	Ck 22	1.1151	Ck 22	1.1151	X 5 Cr Ni 18 9	1.4301
10	Druckring gland ring	X 5 Cr Ni 18 9	1.4301	X 5 Cr Ni 18 9	1.4301		1.4405
11	Stopfbuchsen glands	PTFE		PTFE		PTFE	
12	Gleitring slide - ring	PTFE		PTFE + 25 % Glas		PTFE + 25 % Glas	
13	Gehäusedichtung seal (body)	PTFE		PTFE		PTFE	
14	Anschlagstift stop pin	Ck 22	1.1151	Ck 22	1.1151	X 12 CrNiS 18 8	1.4305
15	Gehäuseschrauben body screws	Ck 45	1.1191	Ck 45	1.1191	X 12 XrNiS 18 8	1.4305
16	Schraube screw		1.7362		1.7362		1.7362
17	Unterlegscheibe washer		1.7362		1.7362		1.7362
18	Antistatik anti - static			X 5 CrNiMo 18 10	1.4401	X 5 CrNiMo 18 10	1.4401
19	Gleitring slide - ring	PTFE		PTFE + 25 % Glas		PTFE + 25 % Glas	

Ausführungen :
- Grauguß : Kugel Edelstahl , PN 10 / 16 , DN 15 - 250
- Stahlguß : Kugel Edelstahl , PN 25 / 40 , DN 15 - 300
- Edelstahl : Kugel Edelstahl , PN 25 / 40 , DN 15 - 200

Baulängen F4 / F5 , fire - safe - Ausführung

types :
- cast iron : ball of stainl. steel , PN 10 / 16 , DN 15 - 250
- cast steel : ball of stainl. steel , PN 25 / 40 , DN 15 - 300
- stainl. steel : ball of stainl. steel , PN 25 / 40 , DN 15 - 200

building length F4 / F5 , fire - safe - type

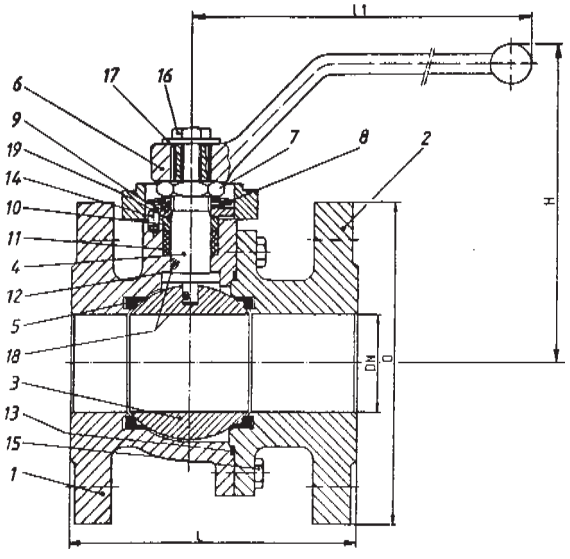

Technische Änderungen vorbehalten

FAK-ARMATUREN GmbH

Flanschen - Kugelhahn , zweiteiliges Gehäuse , voller Durchgang
DN 15 - 250 : Ausführung Grauguß , PN 10 / 16 , Kugel aus Edelstahl
DN 15 - 300 : Ausführung Stahlguß , PN 25 / 40 , Kugel aus Edelstahl
DN 15 - 200 : Ausführung Edelstahl , PN 25 / 40 , Kugel aus Edelstahl
Baulängen F4 / F5 , fire - safe - Ausführung

ball valve with flanges , two - part body , full bore
DN 15 - 250 : type cast iron , PN 10 / 16 , ball of stainl. steel
DN 15 - 300 : type cast steel , PN 25 / 40 , ball of stainl. steel
DN 15 - 200 : type stainl. steel , PN 25 / 40 , ball of stainl. steel
building length F4 / F5 , fire - safe - type

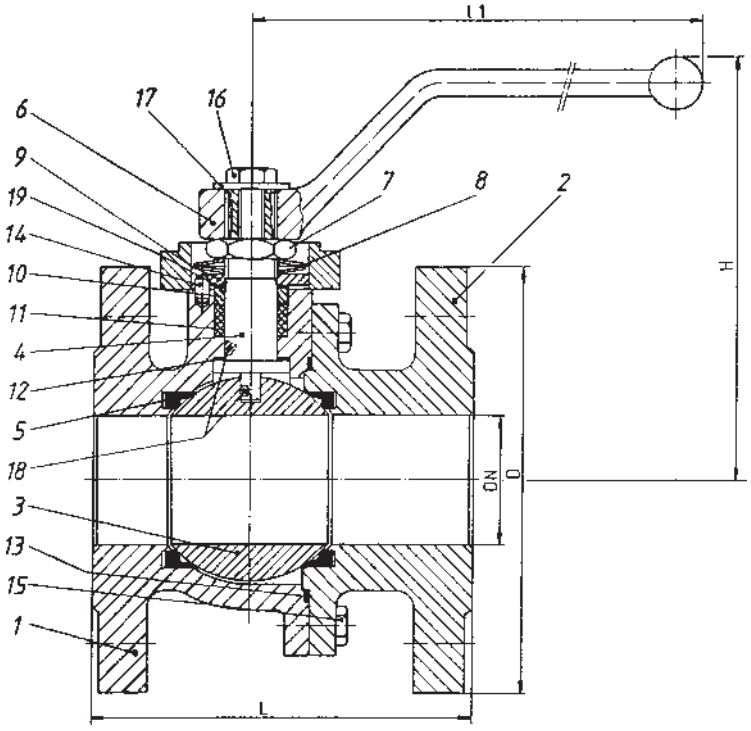

DN	l 1	PN 10/16 D	H	L	kg	PN 25/40 D	Art.- Nr. Grauguß	Art.- Nr. Stahlguß	Art.-Nr. Edelstahl
15	160	95	105	108	2,2	95	0310014015	0310056015	0310063015
20	160	105	110	117	2,7	105	0310014020	0310056020	0310063020
25	160	115	110	127	3,6	115	0310014025	0310056025	0310063025
32	213	140	175	140	5,3	140	0310014032	0310056032	0310063032
40	213	150	190	165	6,6	150	0310014040	0310056040	0310063040
50	213	165	200	178	9,0	165	0310014050	0310056050	0310063050
65	300	185	215	190	14,0	185	0310014065	0310056065	0310063065
80	300	200	230	203	17,0	200	0310014080	0310056080	0310063080
100	439	220	205	229	28,0	235	0310014100	0310056100	0310063100
125	690	250	230	254	50,0	270	0310014125	0310056125	0310063125
150	740	285	260	267	76,5	300	0310014150	0310056150	0310063150
200	840	340	305	419	134	360	0310014200	0310056200	0310063200

Technische Änderungen vorbehalten